

Der neue Zimmererkran SMH 270 D

noch schneller

noch flexibler

noch stärker



Der SMH 270 D

noch schneller

- 80 km/h Tandemachse
- komplette hydraulische Ein-Mann-Montage
- zeitsparende Auslegerluftmontage
- Transport mit komplettem Stahlballast
- Stauplatz für Hölzer und Zubehör vorhanden

noch flexibler

- 15° Ausleger-Steilstellung
- Ausladung hydraulisch verkürzbar auf 12,20 Meter
- lenkbare Tandemachse mit ABS
- wahlweise als Anhänger oder Sattelaufleger fahrbar
- kompletter Stahlballast

noch stärker

- 27 Meter Ausladung
- 2.000 kg bei 11 m Ausladung
- 700 kg bei voller Ausladung
- 20 m Hakenhöhe
- alle Antriebe stufenlos frequenzgesteuert




Der SMH 270 D

Perfekt für enge Baustellen

Durch die beiden gelenkten Achsen sind sogar engste Baustelleneinfahrten kein Problem mehr.

Darüber hinaus ist eine komplette Unterwagenlenkung, durch die Entfernung des Sicherungsbolzen, für einen noch spitzeren Einlenkwinkel möglich.



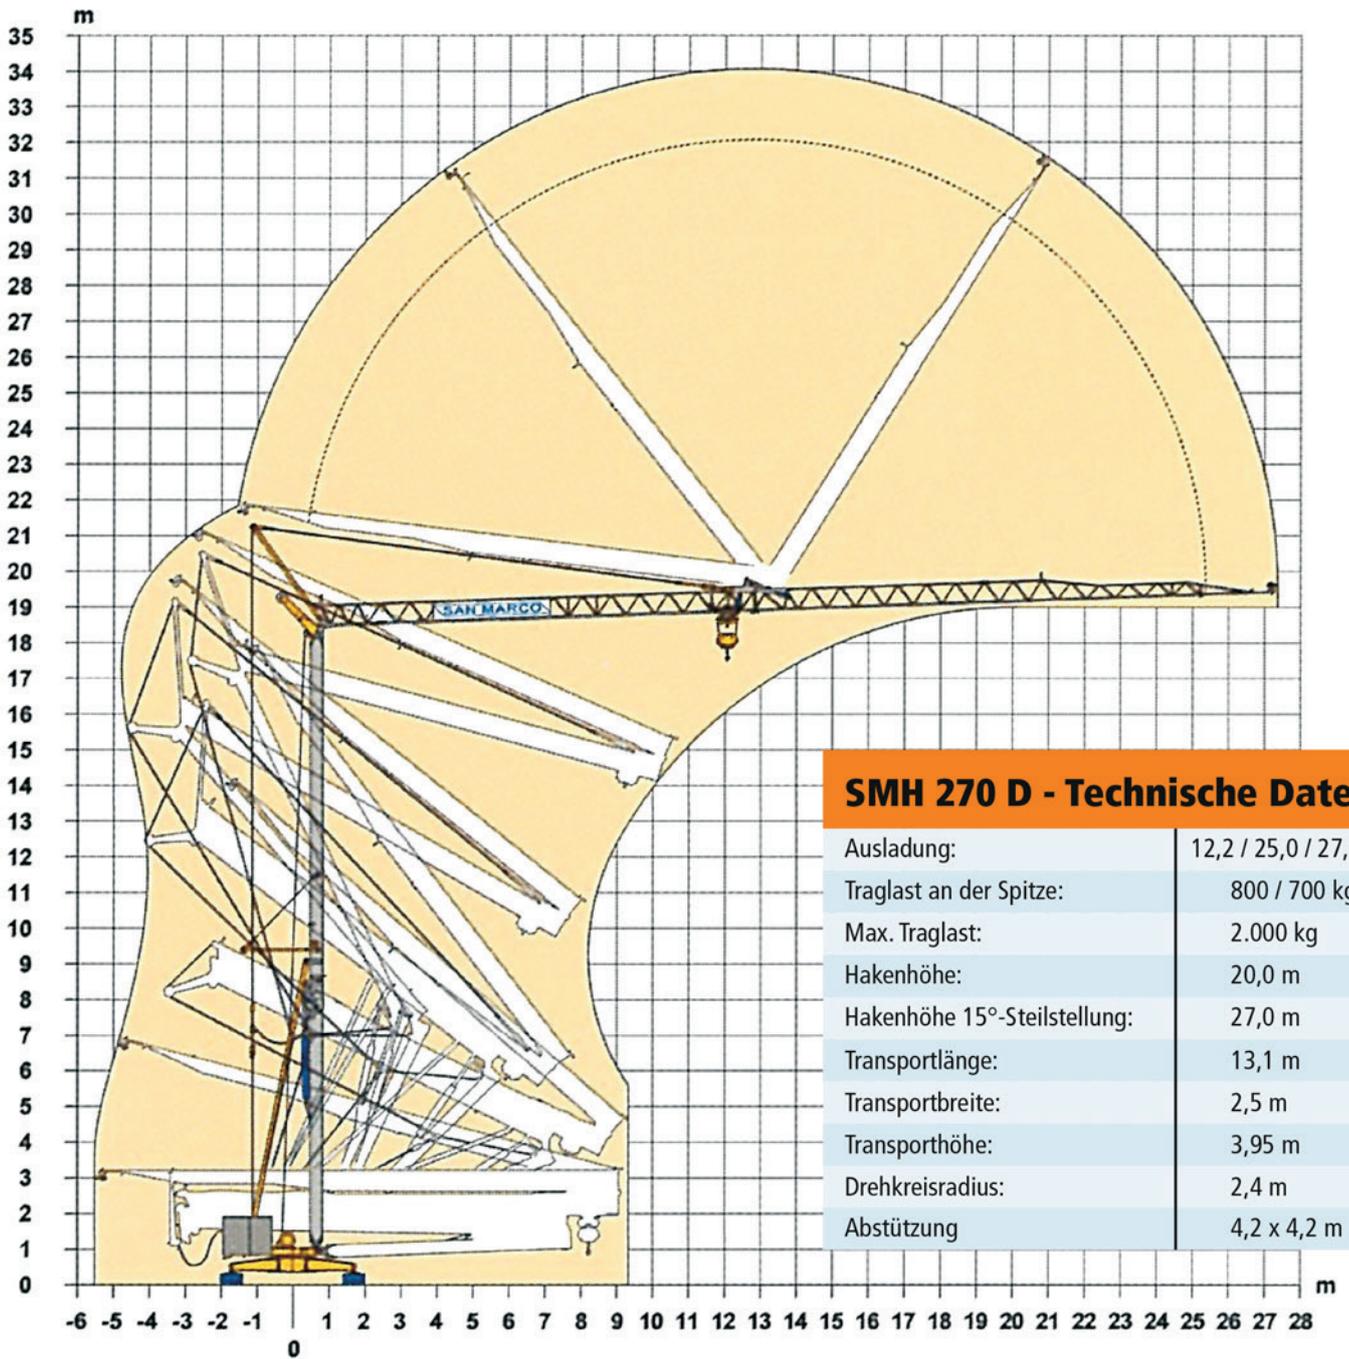

SMH 270 D - Technische Daten:

Ausladung:	12,2 / 25,0 / 27,0 m
Traglast an der Spitze:	800 / 700 kg
Max. Traglast:	2.000 kg
Hakenhöhe:	20,0 m
Hakenhöhe 15°-Steilstellung:	27,0 m
Transportlänge:	13,1 m
Transportbreite:	2,5 m
Transporthöhe:	3,95 m
Drehkreisradius:	2,4 m
Abstützung	4,2 x 4,2 m

